



Conexión WiFi



Bloqueo Infantil



 **AIRLUX**

AIRLUX PLUS

FICHA TÉCNICA - SPLIT DE PARED

A+++

SCOP A+++ (ZCC); **SCOP A+** (ZCM); **SEER A++**

AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT

 Sistema
INVERTER

Climatiza tu espacio, vive el confort

Descubre la combinación perfecta de tecnología y eficiencia para un ambiente siempre ideal. Ahorro energético, diseño elegante y aire más puro en cada rincón de tu hogar o negocio. Refresca, calienta y purifica con solo un botón.

Aprovecha un clima perfecto todo el año, con el máximo rendimiento y mínimo consumo y disfruta de las funciones especiales de limpieza automática, modo eco y mucho más.



iCLEAN

Di adiós al polvo y la humedad



ANTI-F

Evita bacterias y malos olores



SPLIT DE PARED - AIRLUX PLUS

Diseño moderno y ambiente saludable

 Sistema
INVERTER



Confort inteligente para el día a día

La elección perfecta para quienes buscan climatizar su espacio de forma rápida, cómoda y con estilo. Su diseño moderno y compacto se adapta con naturalidad a cualquier estancia, ofreciendo una sensación de bienestar inmediato desde el primer encendido. Disfruta de un confort inteligente pensado para el día a día, con un funcionamiento silencioso que respeta el descanso y el trabajo, un control sencillo desde tu móvil o tablet y un rendimiento eficiente que se ajusta a tus necesidades, convirtiéndose en la forma más fácil y fiable de disfrutar del confort sin complicaciones.

VELOCIDAD Y DISEÑO

Estos modelos se caracterizan por una alta velocidad de enfriamiento (30") y de calentamiento (60"), acompañado de un diseño elegante con visulizador led.

FILTRACIÓN DE AIRE

Los filtros de polvo han sido diseñados para ser más accesibles gracias a su eficiente extracción, fácilmente retirable, mejorando así la calidad del aire de la sala.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lamas motorizadas con distintos modos de oscilación
- Modo silencioso
- Función TURBO para enfriamiento acelerado
- Iluminación LED en carcasa
- Limpieza automática del evaporador
- Múltiples velocidades de ventilación
- Función automática iCLEAN para polvo y humedad
- TIMER con programación horaria flexible
- Modos AUTO, ECO y i-FEEL para ajuste de temperatura
- Bloqueo infantil de seguridad CHILD LOCK
- Cambio de temperatura en °C / °F
- Evita la congelación frente al frío extremo
- Función antibacterial ANTI-F
- Sistema Inverter con gas R32 para mayor eficiencia
- Conectividad WIFI
- Software de control compatible con Android y Apple

DATOS TÉCNICOS - AIRLUX PLUS

Unidad interior y exterior

MODELO			AIRLUX PLUS 9000	AIRLUX PLUS 12000	AIRLUX PLUS 18000	AIRLUX PLUS 24000
Tipo			Refrigeración y Calefacción	Refrigeración y Calefacción	Refrigeración y Calefacción	Refrigeración y Calefacción
Tipo de control			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto
Capacidad de refrigeración	W		2650(600-3100)	3500(800-3800)	5300(1300-5700)	7200(1800-7300)
Capacidad de calefacción	W		2700(800-3400)	3600(1000-4100)	5300(1300-5500)	7200(1800-7400)
SEER para refrigeración	W/W		6.5	6,2	SEER6.8	6,1
SCOP para calefacción	W/W		4.0	4	SCOP4.0	4
Frigorías	Fg		2280	3000	4500	6200
Eliminación de humedad	L/h		1,3	1,7	2,5	3,1
Presión sonora (fuerte; alta; media ; baja; silencio)	Int.	dB(A)	43; 37; 32; 29; 15	43; 37; 32; 29; 15	49; 42; 36; 34; 18	54; 47; 42; 39; 21
	Ext.	dB(A)	51; 44; 39; 35; 30	62; 45; 39; 36; 20	62; 45; 39; 36; 20	53; 46; 40; 37; 21
Sistema de refrigeración			R32/570g	R32/540g	R32/820g	R32/1300g
DATOS ELÉCTRICOS						
Alimentación eléctrica			220-240V~50Hz/1P	220-240V~50Hz/1P	220-240V~50Hz/1P	220-240V~50Hz/1P
Rango de tensión	V		198~253	198~253	198~253	198~253
Corriente nominal (Rango)	Refrig.	A	3.5(0.6-8.5)	5.5(0.7-7.8)	7.8(2.2-9.3)	11(1.5-13)
	Calef.	A	3.1(0.8-8.5)	5.3(1.5-7.8)	6.5(2.0-8.0)	10(1.5-12)
Entrada nominal (Rango)	Refrig.	W	810(100-1600)	1180(100-1400)	1650(290-2100)	2300(300-3400)
	Calef.	W	720(300-1500)	1100(300-1400)	1470(250-1800)	2300(300-3400)
Corriente máxima	A		8.5	9,5	12	16
Potencia de entrada máxima	W		1600	1900	2400	3400
SISTEMA DE VENTILACIÓN						
Caudal de aire interior (Refrigeración)	m3/h		600	600	850	1310
Velocidad del ventilador interior	rpm		1280	1280	1330	1330
Tipo de ventilador interior			Flujo transversal	Flujo transversal	Flujo transversal	Flujo transversal
Motor del ventilador interior			D-310-13-8N	YYK18-4B	D-310-30-10A	D-310-50-10L
Potencia del ventilador interno	W		13	18	30	50
Tipo de ventilador exterior			Hélice	Hélice	Hélice	Hélice
Motor ventilador exterior			D-20-10A	D-35-10M 310V	D-40-10L	D-60-10M
Velocidad ventilador exterior	rpm		930	920	850	850
Potencia del ventilador exterior	W		20	35	40	60
CONEXIONES						
Tubería de conexión	Gas	mm	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ12.70(1/2")	Φ15.88(5/8")
	Líquido	mm	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")
Cable de conexión	Tamaño*Nº núcleo		5*1.0mm	5*1.5+*/	5*1.5	5*2.5
Longitud (estándar / máx.) tubería	m		5 / 20	5 / 20	5 / 20	5 / 25
Tubería de drenaje	mm		(O.D)16.9	(O.D)16.9	(O.D)16.9	(O.D)16.9
OTROS						
Área adecuada	m2		12~18	16~23	24~35	32~47
Dimensiones netas (WxHxD)	Int.	mm	792×292×201	792×292×201	940×316×224	1132×330×232
	Ext.	mm	719×450×232	708×530×258	785×548×281	909×650×301
Peso neto	Int.	kg	7.5	8	11	14.5
	Ext.	kg	18.5	21	27	31.5
Dimensiones de embalaje (WxHxD)	Int.	mm	880×370×290	880×370×290	1010×385×307	1210×400×327
	Ext.	mm	760×510×315	825×595×326	903×615×382	945×715×400
Peso bruto con tubo	Int.	kg	10	11	14	17
	Ext.	kg	21	24	30	34
Capacidad carga 40HQ tubo	PCS		326	256	208	150




A+++

A++

A+

R&D Center
Japanese Design

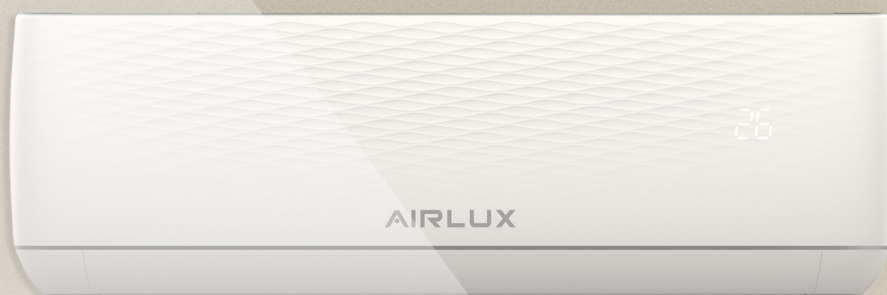

 **AIRLUX**

GAMA DOMÉSTICA

GAMA PROFESIONAL



DATOS DE CONTACTO

Correo: info@airlux.es

Tlfn.: 824 90 82 60

Dirección: Paseo de la Castellana 194 B
28046 Madrid (España)



GAS
R32

